



SDS – Softmine Document Safe

Archivierung mit Microsoft Exchange 2003

Version 2.1 | Revision 3

1 Archivierung mit Microsoft Exchange 2003

Um E-Mails aus Microsoft Exchange mit Hilfe des SDS archivieren zu können, muss der Exchange Server entsprechend konfiguriert werden.


Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Konfigurationsschritte.

Hinweis: Die folgenden Schritte setzen Microsoft Exchange 2003 mit Service Pack 2 voraus.

1.1 Einrichten eines Journal-Postfachs

Zunächst muss ein Journalpostfach eingerichtet werden. Melden Sie sich an Ihrem Microsoft Exchange Server an und öffnen Sie „Active Directory-Benutzer und Computer“. Öffnen Sie den Zweig „Users“.

Fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu, indem Sie „Neu / Benutzer“ aus dem Kontextmenü wählen. Tragen Sie in die Felder Vorname und Nachname „SDS“ und „Journalpostfach“ ein, wie es auf der folgenden Abbildung zu erkennen ist. Wählen Sie als Anmeldenamen „SDSJournalfach“.

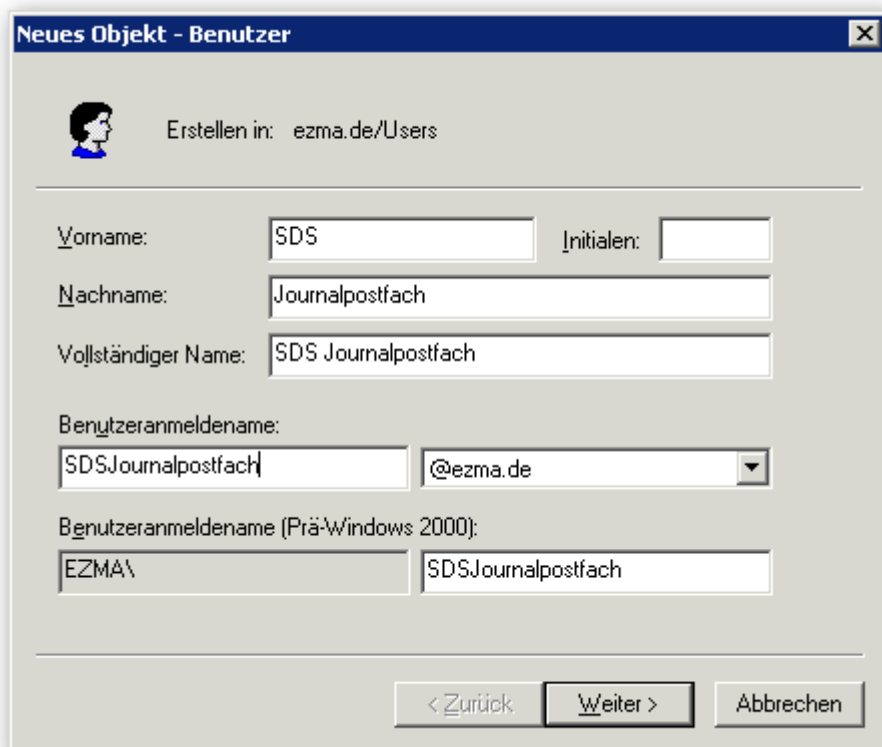

Neues Objekt - Benutzer

Erstellen in: ezma.de/Users

Vorname: SDS Initialen:

Nachname: Journalpostfach

Vollständiger Name: SDS Journalpostfach


Benutzeranmeldename: SDSJournalfach @ezma.de

Benutzeranmeldename (Prä-Windows 2000): EZMA\SDSJournalfach

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“ und vergeben Sie ein Passwort für den Account, stellen Sie sicher, dass das Kennwort nie abläuft.

Stellen Sie im nächsten Schritt sicher, dass „Exchange-Postfach erstellen“ aktiviert ist, und nehmen die Einstellungen entsprechend der folgenden Abbildung vor.

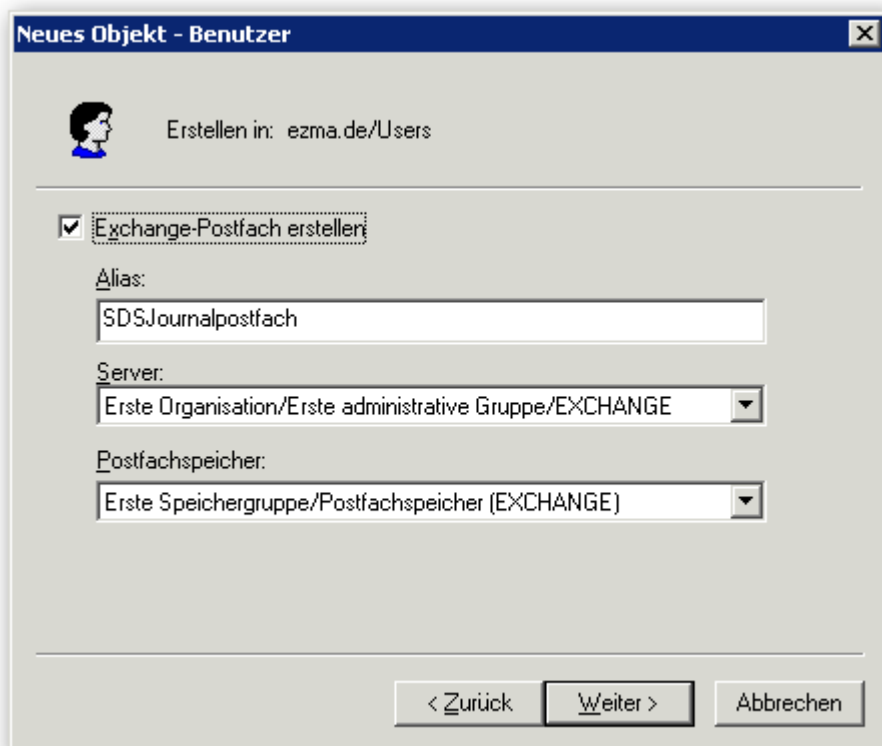

Neues Objekt - Benutzer

Erstellen in: ezma.de/Users

Exchange-Postfach erstellen

Alias:
SDSJournalpostfach

Server:
Erste Organisation/Erste administrative Gruppe/EXCHANGE


Postfachspeicher:
Erste Speichergruppe/Postfachspeicher (EXCHANGE)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Fertigstellen“

Öffnen Sie nun die Eigenschaften des neu erstellten Benutzers, welchen auf die Registerkarte „Exchange – Erweitert“ und aktivieren die Option „Nicht in Exchange Adresslisten zeigen“.

Wechseln Sie nun auf die Registerkarte „Exchange Features“ und öffnen die Einstellungen des POP3-Protokolls. Passen Sie die Eigenschaften entsprechend der folgenden Abbildung an.

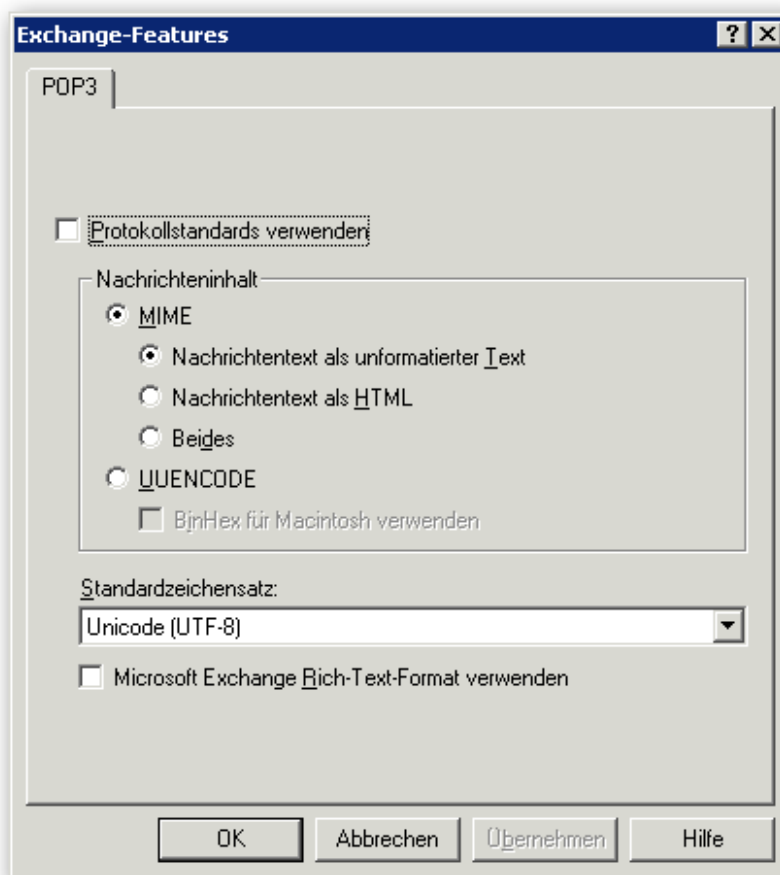

1.2 Aktivieren des Umschlagsjournalmodus

Um E-Mails mit Hilfe des SDS korrekt archivieren zu können, muss der Umschlagsjournalmodus von Microsoft Exchange aktiviert werden.

Weitere Informationen über den Umschlagsjournalmodus in Microsoft Exchange 2003 finden Sie hier: <http://technet.microsoft.com/de-de/library/aa997525%28EXCHG.65%29.aspx>


Microsoft stellt für die Konfiguration das Werkzeug *Exejcfg.EXE* bereit, das unter folgender Adresse heruntergeladen werden kann: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E7F73F10-7933-40F3-B07E-EBF38DF3400D&displaylang=en>

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie den Befehl *Exejcfg.EXE -e* aus, um den Umschlagsjournalmodus zu aktivieren.


Hilfe erhalten Sie durch Eingabe des Befehls *Exejcfg.EXE /?*.

1.3 Aktivieren der Journalerstellung

Führen Sie auf dem Objekt „Postfachspeicher“ einen Rechtsklick aus, und öffnen Sie die Eigenschaften.

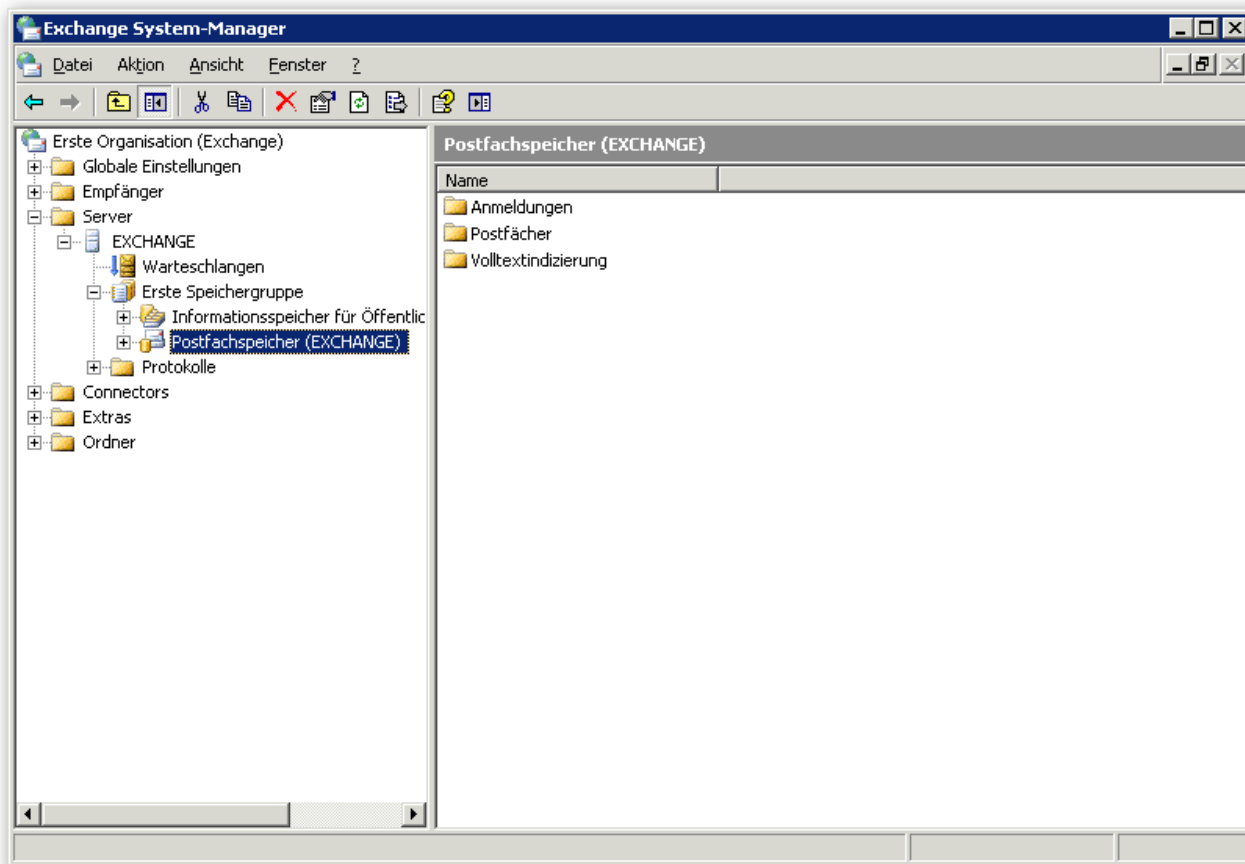

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle von Postfächern (...) Nachrichten archivieren“ und Wählen Sie den im ersten Schritt erstellten Kontakt „SDS Journalpostfach“ aus, indem Sie auf „Durchsuchen“ klicken.

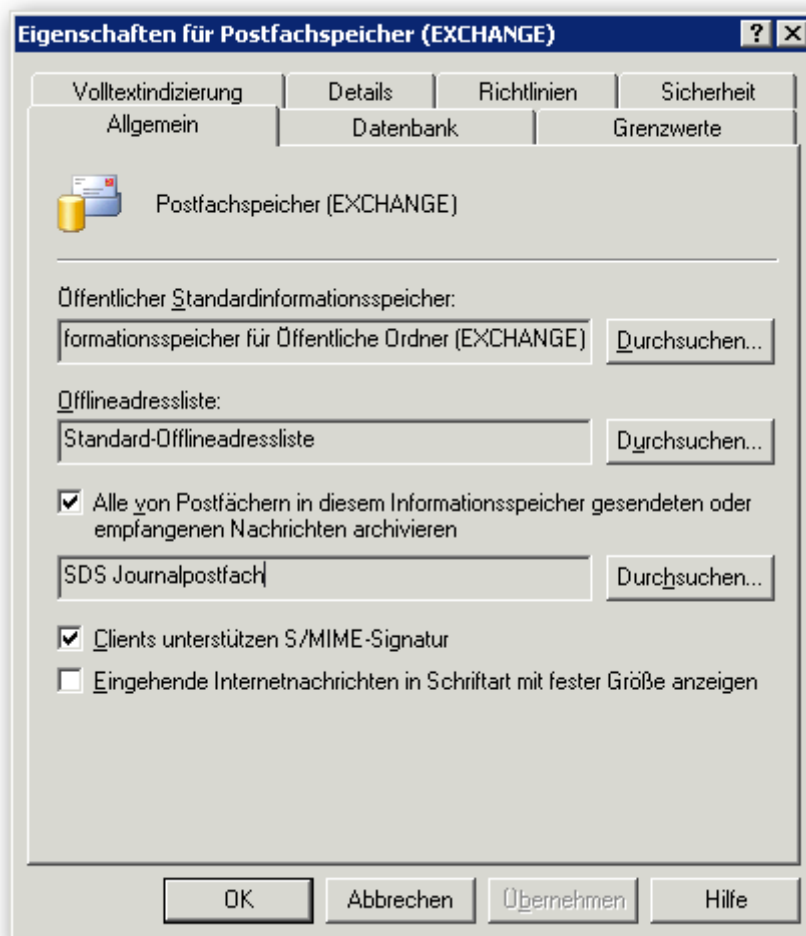

Klicken Sie auf „OK“, um die Konfiguration abzuschließen.

Weitere Informationen über die Journalerstellung in Microsoft Exchange 2003 finden Sie hier:
<http://technet.microsoft.com/de-de/library/aa997525%28EXCHG.65%29.aspx>